



COILS & NASTRI

Catalogo Prodotti | Product Catalogue

 DIVISIONE **COILS**





*Non puntiamo al meglio:
puntiamo oltre.*

*We are not just aiming for the top:
we are going above and beyond.*

Nazareno Sandrini

L'esperienza maturata nel settore dei laminati metallici, rende Sandrini Metalli un fornitore ideale poiché più di chiunque altro conosce i requisiti fondamentali che il mercato oggi richiede:

The experience gained in the metal laminates market, makes Sandrini Metalli the ideal supplier, because it knows more than anyone else the basic requirements needed in today's market:



ELEVATA QUALITÀ DEL MATERIALE
HIGH QUALITY MATERIALS



CONSEGNA IN TEMPI RAPIDI
QUICK DELIVERY



VASTA GAMMA DI PRODOTTI
WIDE RANGE OF PRODUCTS



PREZZI COMPETITIVI
COMPETITIVE PRICES

Fondata dal Presidente Nazareno Sandrini, da oltre 70 anni Sandrini Metalli opera nel settore delle coperture.

Nata come azienda artigiana ha assunto crescendo un assetto decisamente più industriale, sempre tenendo come principale obiettivo il raggiungimento dei massimi livelli di qualità nel prodotto e nel servizio offerto al cliente.

Oggi Sandrini Metalli opera con tre differenti divisioni:

- Divisione Building, che si occupa della produzione di lamiere grecate destinate ad ogni tipologia di utilizzo;
- Divisione Coils, che si occupa del taglio e della commercializzazione di laminati metallici;
- Divisione Architecture, che offre prodotti destinati a rivestimenti e coperture dall'alto valore architettonico.

Sandrini Metalli è un partner rapido, affidabile, competitivo e tecnologicamente avanzato per tutti gli operatori del settore nella fornitura di prodotti e servizi per il sistema tetto.

Founded by the President Nazareno Sandrini, since 70 years, Sandrini Metalli operates in the market of profiled sheets.

Born as an artisan company, it has taken an industrial asset, maintaining the basic aim to guarantee top quality levels of products and services for customers.

Today, Sandrini Metalli operates with three different divisions:

- Building Division, which deals with the production of profiled sheets for any type of use;
- Coils Division, which deals with the cutting and trading of metal laminates;
- Architecture Division, which offers products for claddings and roofs of high architectural value.

Sandrini Metalli is a fast, reliable, competitive and technologically advanced partner for every operator of the sector in the supply of products and roof system services.



SOMMARIO SUMMARY

NATURAL P. 10

STANDARD P. 12

PREMIUM P. 14

LUXURY P. 16

STONE P. 18

ACCESSORIES P. 20

DIVISIONE COILS

Sandrini Metalli grazie alla disponibilità di impianti slitter di ultima generazione è in grado di fornire nastri di larghezze diverse, nei materiali e negli spessori richiesti:

Sandrini Metalli thanks to the availability of implants of latest generation, can provide ribbons of different widths, in different materials and in required thicknesses:

- **Alluminio (naturale e preverniciato)**
- **Acciaio (zincato e preverniciato)**
- **Acciaio inox**
- **Aluzinc**
- **Magnelis**
- **Rame**
- **Zinco Titanio**
- Aluminium (natural and prepainted)
- Steel (galvanized and prepainted)
- Inox steel
- Aluzinc
- Magnelis
- Copper
- Titanium Zinc

La flessibilità e l'attenzione al servizio, che da sempre ci contraddistinguono, rendono l'azienda il partner ideale per piccoli e grandi progetti.

La vicinanza ai principali nodi stradali del Nord Italia fa sì che Sandrini Metalli possa rappresentare un partner affidabile non solo per i clienti Italiani ma anche per quelli esteri.

Flexibility and attention to service, which always distinguished us, make the company the ideal partner for small and big projects.

The proximity to the main road nodes of Northern Italy allows Sandrini Metalli to represent a reliable partner not only for Italian customers but also for foreign ones.

acciaio zincato - galvanized steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm³
Denominazione Denomination	DX51 / DX52 S250 / S280
Natura del rivestimento Coating	Z100 o superiore Z100 or better
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

acciaio inox - stainless steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI EN 10088-2
Peso specifico - Specific weight	8.00 kg/dm³
Denominazione Denomination	AISI 304 / 316 / 430*
Forma del prodotto Type product	C (laminato a freddo) C (cold rolled)
Finitura - Finish	2B*
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

* Verniciature, finiture, spessori e larghezze diversi sono disponibili su richiesta
* Different types of coating, finishes, thickness and sizes are available on request

alluminio naturale - natural aluminum

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 485-2 / UNI 573-3
Peso specifico - Specific weight	2.70 kg/dm³
Denominazione Denomination	ALLOY 1050/3003 3005/3105/5754*
Stato fisico - Temper	H42 ÷ H48
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

aluzinc

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm³
Denominazione Denomination	DX51 / S250 / S280*
Natura del rivestimento Coating	AZ185 **ZM310
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

magnelis**

IMPIEGHI: Lattoneria, Aggraffatura, Profilatura
USE: Flashing, Standing seam, Roll forming



STANDARD

acciaio preverniciato - prepainted steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346	
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm³	
Denominazione - Denomination	DX51 / DX52 / S250 / S280	
Natura del rivestimento - Coating	Z100 o superiore Z100 or better	
VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm		
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*	
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*	

alluminio preverniciato - prepainted aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Normative di riferimento Normative references	UNI 485-2 / UNI 573-3	
Peso specifico - Specific weight	2.70 kg/dm³	
Denominazione - Denomination	ALLOY 1050/3003/3005/3105/5754*	
Stato fisico - Temper	H42 ÷ H48	
VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm		
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*	
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*	

* Verniciature, finiture, spessori e larghezze diversi sono disponibili su richiesta
* Different types of coating, finishes, thickness and sizes are available on request

BIANCO GRIGIO	WHITE GREY
TESTA DI MORO	DARK BROWN
ROSSO SIENA	SIENA RED



IMPIEGHI: Lattoneria, Aggraffatura, Profilatura
USE: Flashing, Standing seam, Roll forming



acciaio preverniciato - prepainted steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346	
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm³	
Denominazione - Denomination	DX51 / DX52 / S250 / S280	
Natura del rivestimento Coating	Z100 o superiore Z100 or better	
VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm		
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*	
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*	



alluminio preverniciato - prepainted aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Normative di riferimento Normative references	UNI 485-2 / UNI 573-3	
Peso specifico - Specific weight	2.70 kg/dm³	
Denominazione - Denomination	ALLOY 1050/3003/3005/3105/5754*	
Stato fisico - Temper	H42 ÷ H48	
VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm		
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*	
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*	

* Verniciature, finiture, spessori e larghezze diversi sono disponibili su richiesta
* Different types of coating, finishes, thickness and sizes are available on request

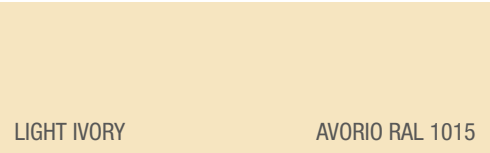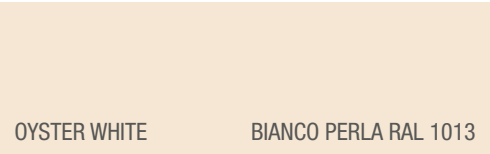

IMPIEGHI: Lattoneria, Aggraffatura, Profilatura
USE: Flashing, Standing seam, Roll forming

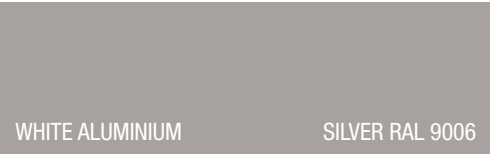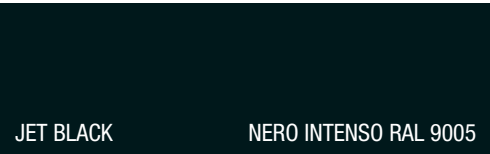

acciaio preverniciato - prepainted steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346	
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm³	
Denominazione - Denomination	DX51 / DX52 / S250 / S280	
Natura del rivestimento Coating	Z100 o superiore Z100 or better	
VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm		
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*	
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*	

alluminio preverniciato - prepainted aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Normative di riferimento Normative references	UNI 485-2 / UNI 573-3	
Peso specifico - Specific weight	2.70 kg/dm³	
Denominazione - Denomination	ALLOY 1050/3003/3005/3105/5754*	
Stato fisico - Temper	H42 ÷ H48	
VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm		
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*	
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*	

* Verniciature, finiture, spessori e larghezze diversi sono disponibili su richiesta
* Different types of coating, finishes, thickness and sizes are available on request



IMPIEGHI: Lattoneria, Aggraffatura, Profilatura
USE: Flashing, Standing seam, Roll forming

STONE

acciaio preverniciato - prepainted steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346	
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm³	
Denominazione - Denomination	DX51 / DX52 / S250 / S280	
Natura del rivestimento Coating	Z100 o superiore Z100 or better	
VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm		
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*	
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*	

alluminio preverniciato - prepainted aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Normative di riferimento Normative references	UNI 485-2 / UNI 573-3	
Peso specifico - Specific weight	2.70 kg/dm³	
Denominazione - Denomination	ALLOY 1050/3003/3005/3105/5754*	
Stato fisico - Temper	H42 ÷ H48	
VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm		
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*	
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*	

* Verniciature, finiture, spessori e larghezze diversi sono disponibili su richiesta
* Different types of coating, finishes, thickness and sizes are available on request



IMPIEGHI: Lattoneria, Aggraffatura, Profilatura
USE: Flashing, Standing seam, Roll forming

TUBO PLUVIALE
DOWNPIPE



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

COLLARE
DOWNPIPE BRACKET



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

GOMITO 72°
BEND 72°



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

GOMITO 90°
BEND 90°



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

BRAGA
Y BRANCH



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

BOCCHETTA
PIANA E SAGOMATA
DOWNPIPE CONNECTOR




DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

SCARPETTA SPARGIACQUA
DOWNSPOUT SHOE



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

BANDELLA FORATA A ROMBI
PERFORATED STRIP



SV. 200
SV. 250
SV. 330
SV. 417
SV. 500

ROSONE
ROSE



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

TIRANTE INTERNO
CONCELAD BRACKET



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

